

X8-BT Kit

Paquete para Control de Acceso



El paquete de control de acceso está destinado para aquellos distribuidores mayoristas y minoristas, que buscan la más eficiente y práctica solución de control de acceso lista para instalarse y comenzar a disfrutar de los beneficios.

La terminal biométrica X8-BT, incluida en el paquete, además de contar con el sensor de huella digital, teclado táctil y lector de proximidad, cuenta con comunicación bluetooth para poder ser gestionado desde un dispositivo móvil.

El paquete cuenta con una fuente de alimentación 12V DC, cerradura eléctrica de 270 kg de retención, sensor de puerta y botón de salida el cuál no requiere de contacto para liberar el acceso además de funcionar con control remoto en caso de utilizarse en una recepción, etc.

Incluido en el paquete



X8-BT

Terminal biométrica de huella digital con bluetooth



K2

Botón de salida sin contacto con control remoto



AL-280(LED)

Cerradura eléctrica



AS32

Sensor de puerta



PS901B

Fuente de alimentación



**10 Tarjetas ID
10 Tag-03**


Características

- Diseño elegante y compacto.
- Teclado táctil.
- Rápida identificación de huellas digitales.
- Verificación de huella / contraseña / tarjeta.
- Listo para instalarse.
- Sencilla instalación y operación.
- Botón de salida con control remoto.
- Excelente paquete para integradores de sistemas.

Especificaciones

X8-BT	Capacidad de Huellas Digitales	500
	Capacidad de Tarjetas	500
	Sensor	Sensor SilkID
	Versión de Algoritmo	ZKFinger VX10.0
	Comunicación	Bluetooth
	Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
	Funciones Estándar	Funciones Básicas de Control de Acceso, Tarjeta ID
	Fuente de Alimentación	12V DC, 3A
	Temperatura de Operación	0° C hasta 45° C
	Humedad de Operación	20% hasta 80%
	Dimensiones	101.5 x 101.5 x 37 mm
K2	Características	Acceso sin contacto
	Dimensiones	115 x 70 mm
AL-280 (LED)	Fuerza de Retención	270 Kg
	Peso	1.97 Kg
	Dimensiones	253 x 25 x 48 mm
PS901B	Entrada	220V AC, 50Hz (110V opcional)
	Salida	12V DC / 3A Máxima / 1.2A en Operación

Configuración

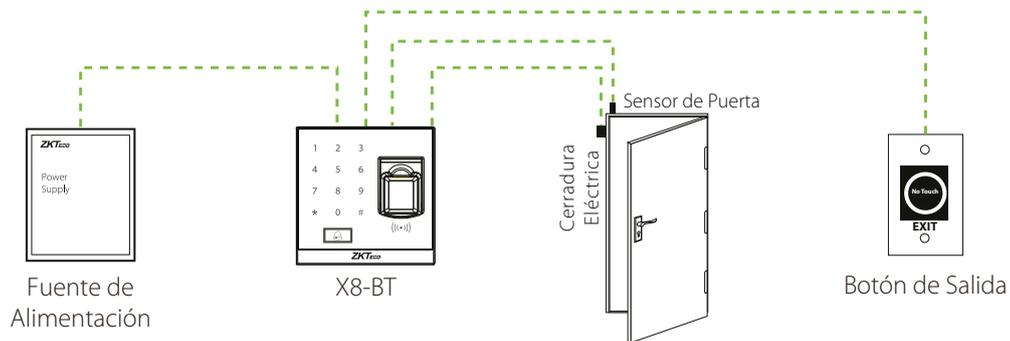

Compatible con App ZKBioBT

Descarga ZKBioBT APP
Para Plataforma iOS

Descarga ZKBioBT APP
Para Plataforma Android

DISPONIBLE EN
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados. ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización. El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.